INDUCTIVE COMPONENTS

Resistenze di frenatura compatte

Serie: BW 156

(potenza continuativa massima: 1500 W)

Resistenza di frenatura per azionamenti con convertitori di frequenza per potenze medie/basse. Possibilità di montaggio all'interno e all'esterno dell'armadio elettrico.

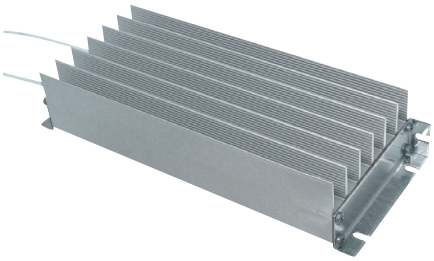

- grado di protezione IP 20 / IP 40 / IP 54 / IP 64
- tensione di prova 4 kV CC
- gradi di protezione superiori su richiesta
- altre potenze su richiesta
- altre quote di fissaggio in base alle esigenze

- connessione rapida
- resistente ai corto circuiti

- dimensioni ridotte con potenze maggiori
- ottima dissipazione di calore
- se sovraccaricata assume valore ohmico elevato
- su richiesta con protezione da contatto accidentale e interruttore termico
- possibilità di montaggio anche all'esterno dell'armadio elettrico
- compatta

Tipo	Valore ohmico R [Ohm]	Potenza continuativa P [W]	Massima tensione di esercizio U [V]
BW 156 / 400 / ...	1 - 1000	400	900
BW 156 / 600 / ...	1 - 250	600	
BW 156 / 800 /...	3 - 620	800	
BW 156 / 1000 /...	1 - 500	1000	
BW 156 / 1200	5 - 400	1200	
BW 156 / 1500	10 - 300	1500	

Disegno quotato

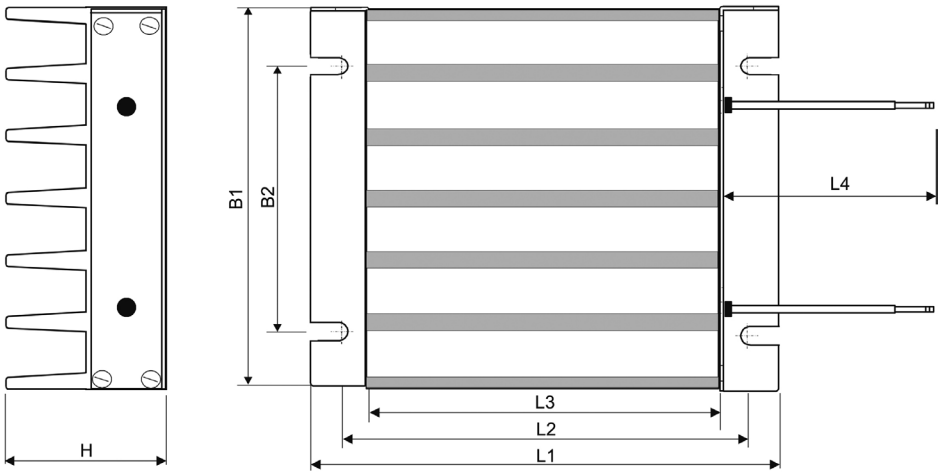

Dimensioni

Tipo	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H [mm]	D [mm]	Cavo di connessione
BW 156 / 400/...	170	155	140	500	103	70	50	4,5	IP 20/40 PTFE AWG14
BW 156 / 600 /...	230	215	200	500	103	70	50	4,5	
BW 156 / 800 /...	300	285	270	500	103	70	50	4,5	
BW 156 / 1000 /...	370	355	340	500	103	70	50	4,5	
BW 156 / 1200 /...	450	435	420	500	103	70	50	4,5	
BW 156 / 1500 /...	600	585	570	500	103	70	50	4,5	
BW 156 / 400/...	174	159	144	500	103	70	50	4,5	IP 54/65 cavo di connessione schermato 3x1,5mm^2
BW 156 / 600 /...	234	219	204	500	103	70	50	4,5	
BW 156 / 800 /...	304	289	274	500	103	70	50	4,5	
BW 156 / 1000 /...	374	359	344	500	103	70	50	4,5	
BW 156 / 1200 /...	454	439	424	500	103	70	50	4,5	
BW 156 / 1500 /...	604	589	574	500	103	70	50	4,5	

Caratteristiche tecniche protezione da contatto accidentale BW156

Tipo	Dimensioni						
	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H [mm]	D [mm]
BW 156 / 400 /...	300	270	240	200	150	140	7,0x10,0
BW 156 / 600 /...	360	330	300	200	150	140	7,0x10,0
BW 156 / 800 /...	430	400	370	200	150	140	7,0x10,0
BW 156 / 1000 /...	500	470	440	200	150	140	7,0x10,0
BW 156 / 1200 /...	580	550	520	200	150	140	7,0x10,0
BW 156 / 1500 /...	730	700	670	200	150	140	7,0x10,0

