

Resistenze di frenatura compatte

Serie: BW 154

(potenza continuativa massima: 200 W)

Resistenza di frenatura per azionamenti con convertitori di frequenza per potenze medie/basse oppure utilizzabile come resistenza di carico. Montaggio vicino al convertitore di frequenza.

- grado di protezione IP 20 / IP 40 / IP 54
- gradi di protezione superiori su richiesta
- tensione di prova 4 kV CC
- altre potenze e quote di fissaggio su richiesta

- dimensioni ridotte
- connessione rapida

- resistente ai corto circuiti
- compatibilità con qualsiasi convertitore di frequenza
- minore superficie di montaggio supplementare
- design compatto
- se sovraccaricata assume valore ohmico elevato
- posizionamento verticale e orizzontale

Tipo	Valore ohmico R [Ohm]	Potenza continuativa a 25°C e con temperatura superficiale di ...../P [W] 200K	220K	Tensione d'esercizio massima U [V]
BW 154 / 50	10 - 100	50	60	900
BW 154 / 100	3 - 500	100	150	
BW 154 / 150	2,2 -160	120	160	
BW 154 / 200	5 - 200	140	180	
BW 154 / 250	5 - 250	160	200	

Disegno quotato

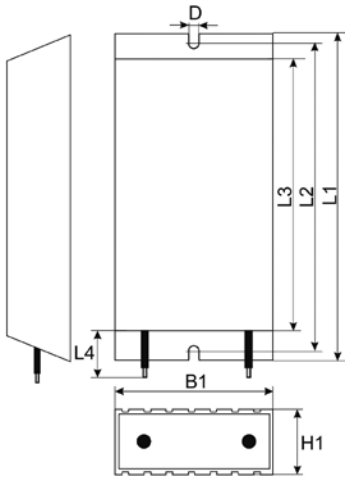

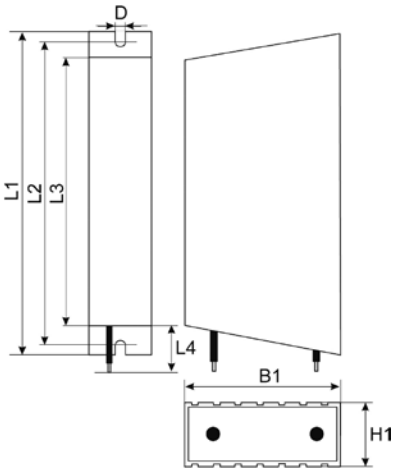

Dimensioni

Tipo	B1 [mm]	H [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	D [mm]	Cavo di connessione
BW 154 / 50	40	21	150	135	120	250	5,5	2 x AWG 14,UL 1659
BW 154 / 100	40	21	170	155	140	250	5,5	2 x AWG 14,UL 1659
BW 154 / 150	40	21	210	195	180	250	5,5	2 x AWG 14,UL 1659
BW 154 / 200	40	21	250	235	220	250	5,5	2 x AWG 14,UL 1659
BW 154 / 250	40	21	290	275	260	250	5,5	2 x AWG 14,UL 1659