RED
INDUCTIVE COMPONENTS

# Resistenze di frenatura compatte

## Serie: BW 402

**(potenza continuativa massima: 600 W)**

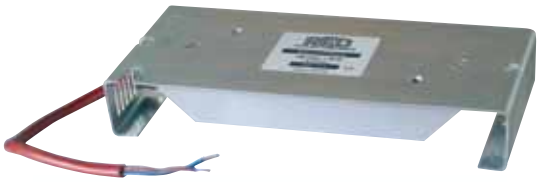

Resistenza di frenatura per azionamenti con convertitori di frequenza, montaggio orizzontale sotto il convertitore di frequenza, verticale accanto al convertitore di frequenza, su richiesta con interruttore termico.

- grado di protezione: IP 20
- tensione di prova: 4,0 kV CC 1s
- temperatura ambiente: -10...+40°C
- altre potenze su richiesta
- altre quote di fissaggio su richiesta

- dimensioni ridotte
- connessione rapida

- contenitore zincato con piastra di montaggio
- compatibilità con qualsiasi convertitore di frequenza
- nessuna superficie di montaggio supplementare necessaria

| Tipo | Valore ohmico R [Ohm] | Potenza continuativa P [W] | Massima tensione di esercizio U [V] |
|---|---|---|---|
| BW 402 / 100 | 30 - 2000 | 100 | 900 |
| BW 402 / 200 | 22 - 1200 | 200 | |
| BW 402 / 300 | 21 - 1000 | 300 | |
| BW 402 / 400 | 20 - 900 | 400 | |
| BW 402 / 600 | 18 - 650 | 600 | |

## Disegno quotato

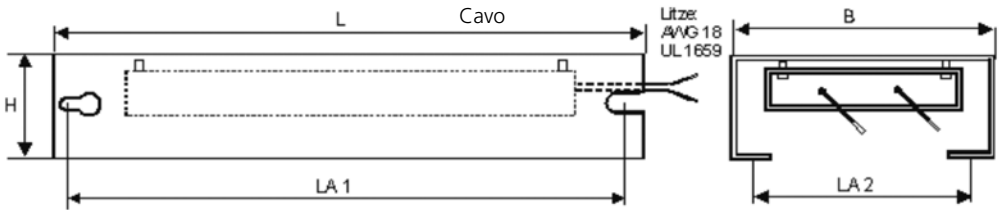


Piastra di montaggio: alluminio

## Dimensioni

| Tipo | L [mm] | B [mm] | H [mm] | LA1 [mm] | LA2 [mm] | Ldm [mm] | Cavo di connessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW 402 / 100 | 281 | 121 | 48 | 269 | 100,5 | 5,5 | 2 x AWG 18 UL 1659 |
| BW 402 / 200 | 281 | 121 | 48 | 269 | 100,5 | 5,5 | |
| BW 402 / 300 | 281 | 121 | 48 | 269 | 100,5 | 5,5 | |
| BW 402 / 400 | 281 | 121 | 48 | 269 | 100,5 | 5,5 | |
| BW 402 / 600 | 331 | 121 | 48 | 319 | 100,5 | 5,5 | |