RED
INDUCTIVE COMPONENTS



Resistenze di frenatura compatte

Serie: BW 152

(potenza continuativa massima: 330 W)

Resistenza di frenatura per azionamenti con convertitori di frequenza per potenze medie/basse oppure utilizzabile come resistenza di carico. Montaggio vicino al convertitore di frequenza.

- grado di protezione IP 20 / IP 40 / IP 54
- gradi di protezione superiori su richiesta
- tensione di prova 2,5 kV CC
- altre potenze e quote di fissaggio su richiesta

- facilmente combinabile
- resistente ai corto circuiti

- design compatto e molto piatto con scanalature per il montaggio verticale
- compatibilità con qualsiasi convertitore di frequenza
- ottima dissipazione di calore, possibilità di montaggio su corpo di raffreddamento
- se sovraccaricata assume valore ohmico elevato
- connessione rapida

Tipo	Valore ohmico R [Ohm]	Potenza continuativa a 25°C e con temperatura superficiale di ...../P [W] 200K	220K	Tensione d'esercizio massima U [V]
BW 152 / 100	10 - 620	120	160	900
BW 152 / 150	12 - 500	150	200	
BW 152 / 200	20 - 350	200	280	
BW 152 / 250	3 – 430	250	330	

Disegno quotato

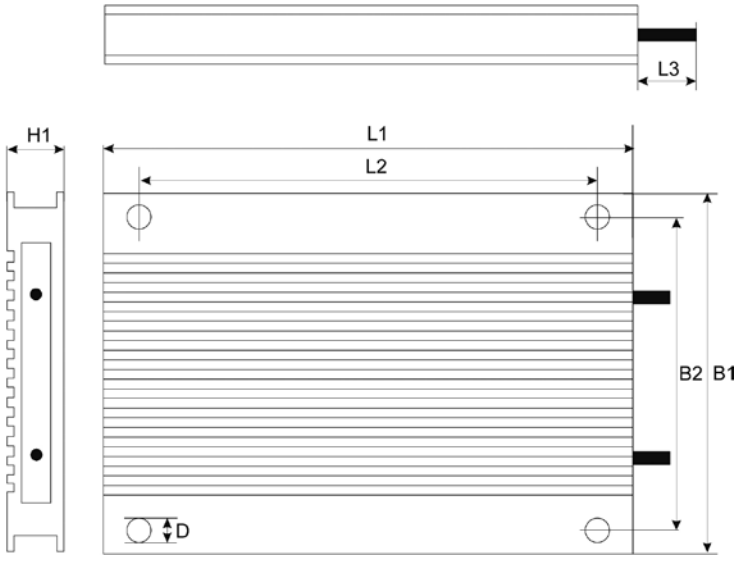

Dimensioni

Tipo	B1 [mm]	B2 [mm]	H1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	D [mm]	Cavo di connessione
BW 152 / 100	100	84	14	100	70	250	4,2	2 x AWG 18,UL 1659
BW 152 / 150	100	84	14	150	120	250	4,2	2 x AWG 18,UL 1659
BW 152 / 200	100	84	14	200	170	250	4,2	2 x AWG 18,UL 1659
BW 152 / 250	100	84	14	250	220	250	4,2	2 x AWG 18,UL 1659