RED
INDUSTRIVE COMPONENTS

Certificata per applicazioni ferroviarie



Resistenze di frenatura compatte

Serie: BW 153

(potenza continuativa massima: 360 W)

Resistenza di frenatura per azionamenti con convertitori di frequenza per potenze medie/basse, montaggio vicino al convertitore di frequenza.

- grado di protezione IP 20 / IP 40 / IP 54 / IP 65
- gradi di protezione superiori su richiesta
- tensione di prova 4 kV CC
- altre potenze su richiesta
- altre quote di fissaggio su richiesta

- dimensioni ridotte
- connessione rapida

- resistente ai corto circuiti
- compatibilità con qualsiasi convertitore di frequenza
- impiego in condizioni gravose
- possibilità di montaggio verticale e orizzontale
- se sovraccaricata assume valore ohmico elevato
- grado di protezione fino a IP65

Tipo	Valore ohmico R [Ohm]	Potenza continuativa a 25°C e con temperatura superficiale di ...../P [W] 200K	220K	Tensione d'esercizio massima U [V]
BW 153 / 100	7 - 400	160	240	900
BW 153 / 200	10 - 500	160	240	
BW 153 / 300	8 - 620	200	280	
BW 153 / 400	10 - 310	250	360	

Disegno quotato

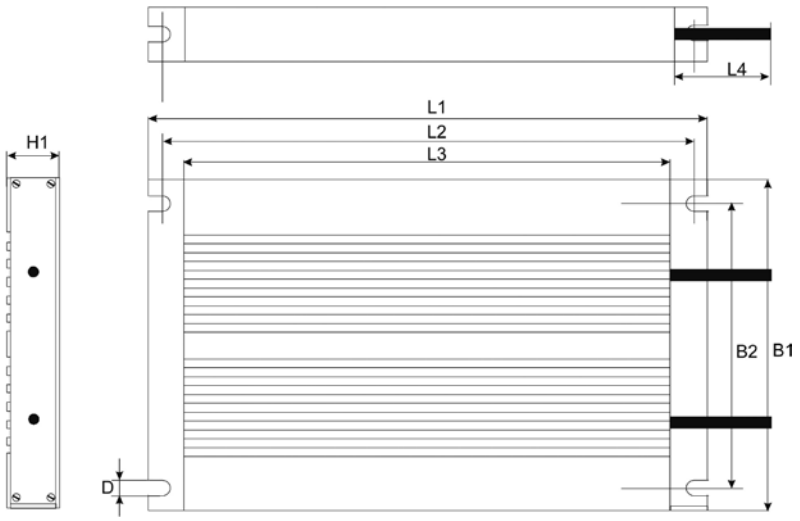

Dimensioni

Tipo	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H [mm]	D [mm]	Cavo di connessione
BW 153 / 100	160	145	130	250	103	70	27,5	4,5	IP20/40 PTFE AWG14
BW 153 / 200	160	145	130	250	103	70	27,5	4,5	
BW 153 / 300	210	195	180	250	103	70	27,5	4,5	
BW 153 / 400	260	245	230	250	103	70	27,5	4,5	